



***Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) – Project
Vsevolozhskin ja Viipurin piirien pilottihankkeet ja niiden
suunnitteluratkaisut***

South-East Finland – Russia ENPI CBC (European Neighbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013

Daria Dmitrieva
Vanhempi insinööri»
Zao Dorspetsmontazh -yhtiö

Suunnittelutehtävän tavoitteet

- Vsevolozhskin ja Viipurin piirien liikenneturvallisuuden parantaminen;
 - Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantaminen Vsevolozhskin ja Viipurin piirien katu- ja tieverkoilla.
-
-


Pilottikohteiden toteutukseen liittyvät suunnitteluratkaisut

- Erikseen suunniteltavan informaatiotaulun «Huomio! Vaarallinen tieosa!» asennus;
 - Nopeusrajoitus 40 km/h;
 - Suojateiden näkyvyyden parantaminen asentamalla liikennemerkkit 5.19.1(2) «Suojatie» keltaisella pohjalla ja 8.22.1 (2) «Este»;
 - Vaakasuorien tiemerkitöjen maalaus;
 - Liikennevalojen mustien hattujen ja taustakilpien asennus valojen havaittavuuden parantamiseksi;
 - Jalankulkijakaiteiden asennus;
 - Meluraitojen tekeminen.
-
-


*Erikseen suunniteltavan informaatiotaulun «Huomio!
Vaarallinen tieosa!» skitsi*




Kevyen liikenteen liikenneonnettomuuskeskittymät, Vsevolozhskin kaupunki (ulitsa Aleksandrovskaya)

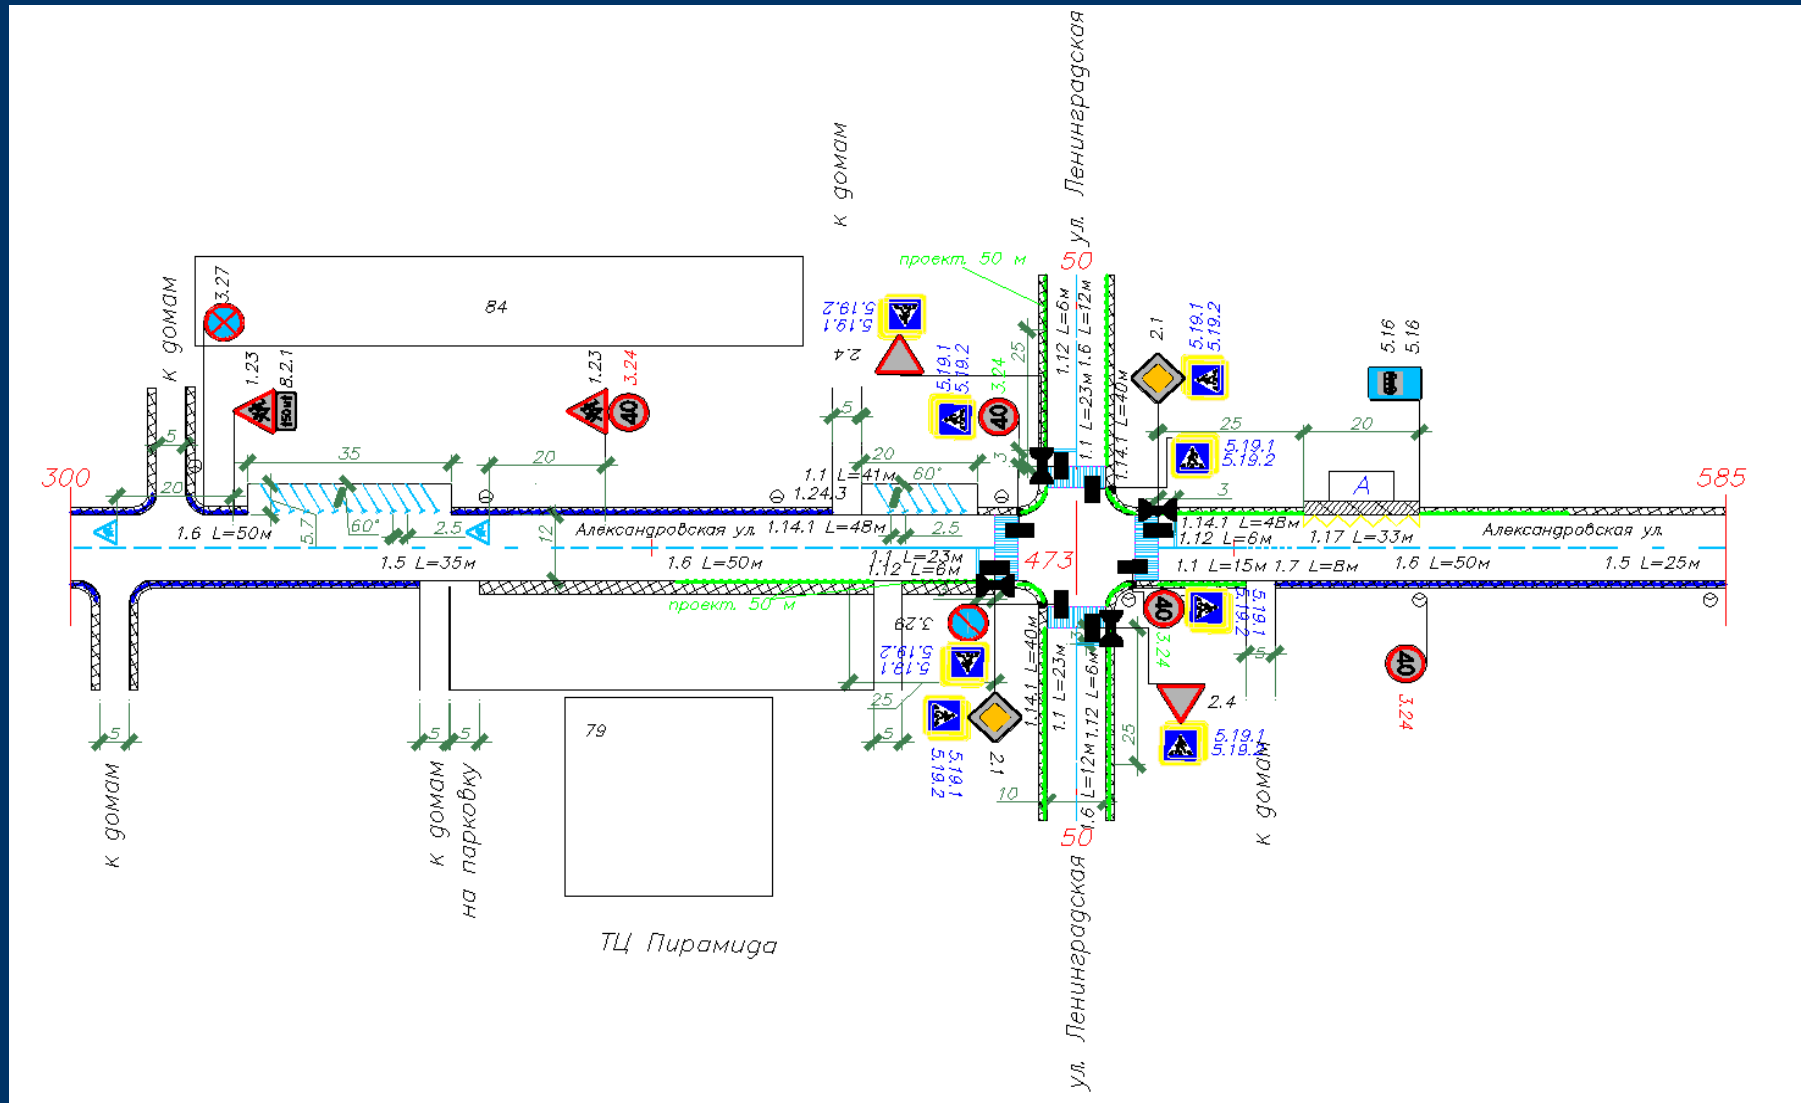

Участки концентрации ДТП с участием легкого транспорта. г. Выборг

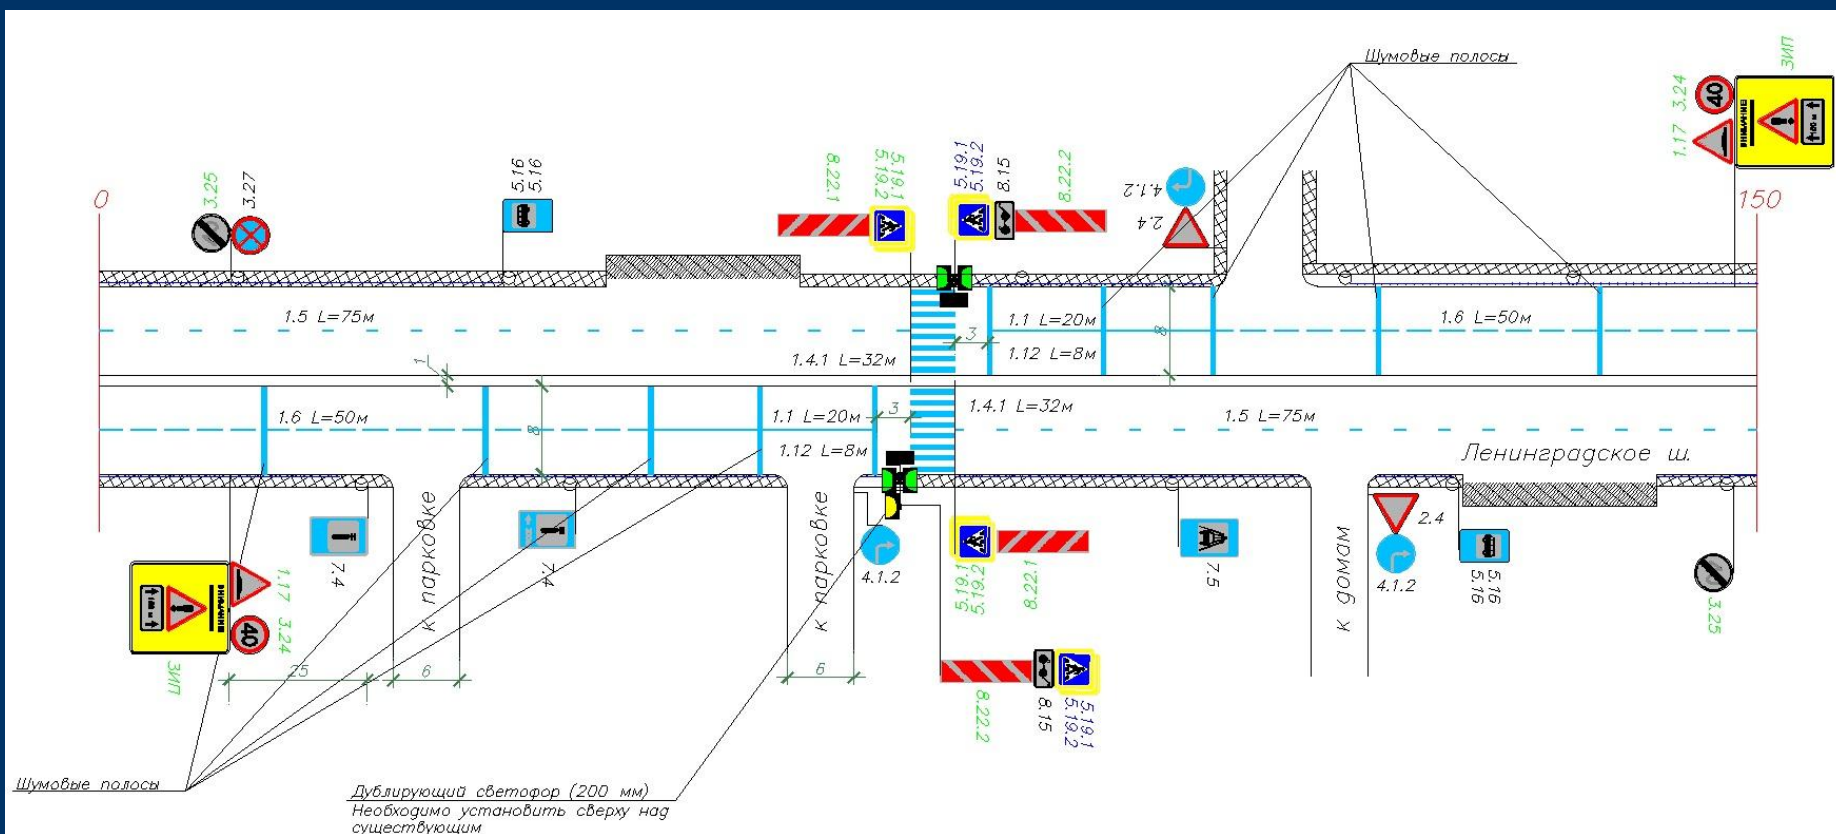

Kevyen liikenteen liikenneonnettomuuskeskittymät, Viipurin piiri, Svetogorskin kaupunki

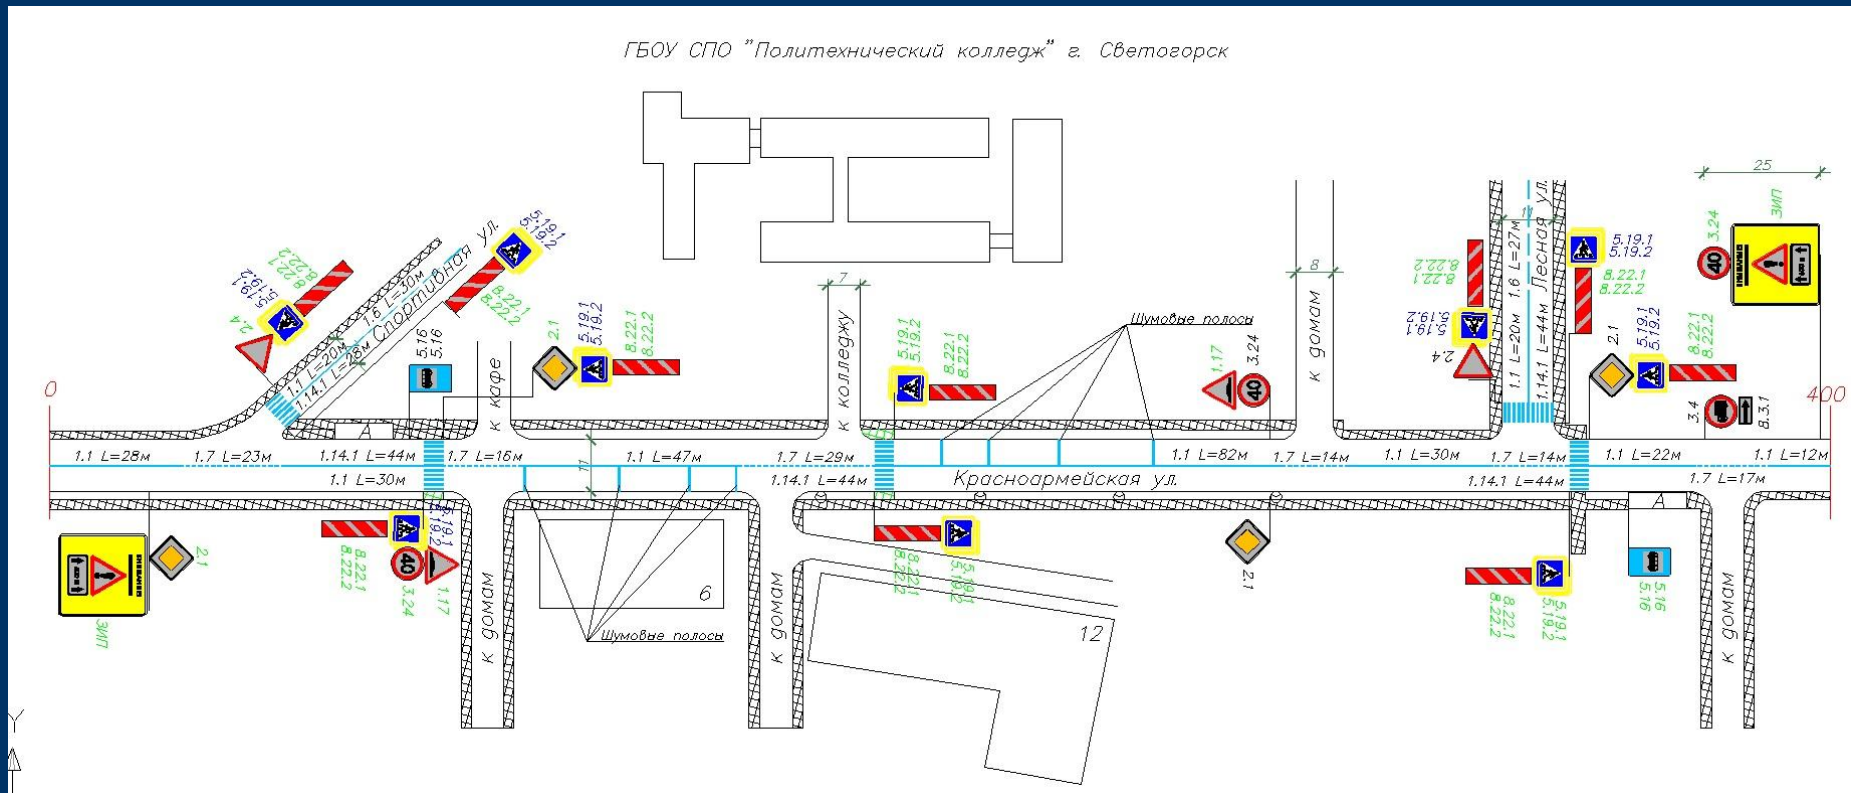


Pilottihankkeiden materiaaleja

- Kylmä plymeeri tiemerkinnoissä;



- lasipalloja.

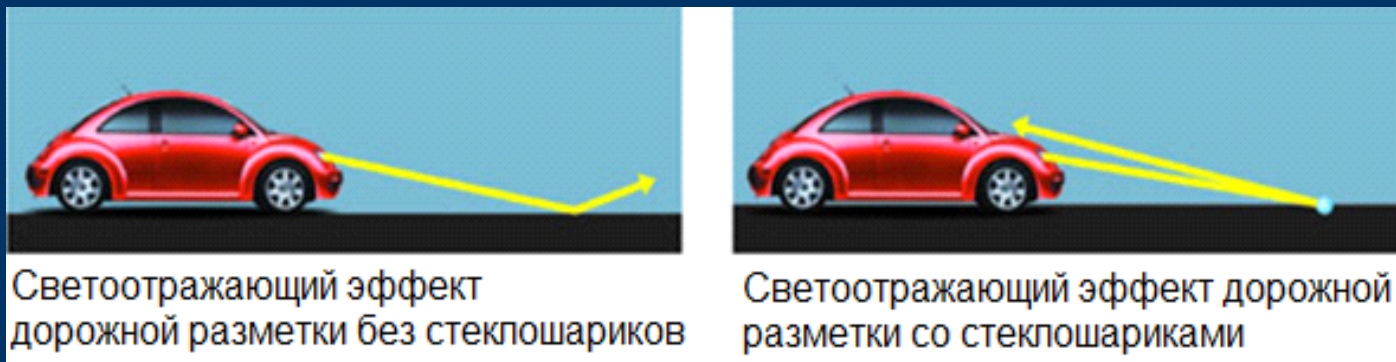

Materiaalikustannukset

laitteet	määrä	Hinta, RUR
Liikennemerkkit	59 шт.	280 660
Tiimerkinnät (kylmä polymeeri + lasipalloja)	314,28 кв. м	275 768,58
Tuki	32 шт.	61 824
Liikennemerkkin perusta F-2	32 шт.	33 536
Yhteensä mukaan lukien toimitus Vsevolozhskiin		677 638,58

Leningradin alueen Liikenneturvallisuusrahasto on toimittanut laitteet ja materiaalit Vsevolozhskin kaupunkikunnalle 23.9.2013

Kiitos!

