
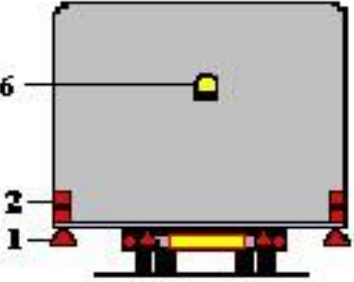
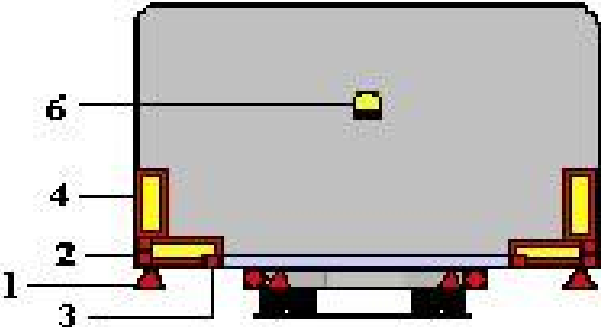


## ERIKOISKULJETUKSEN MERKITSEMINEN

Kuljetuksen leveys (L)	Merkinnät ajoneuvoyhdistelmän takana	kuva
$L \leq 3,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 punainen kolmion muotoinen heijastin ja</li> <li>2) 1 punaista valoa näyttävä valaisin* (valoaukon pinta-ala min 50 cm<sup>2</sup>) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle.</li> <li>6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä varoitusvalaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana)</li> </ol>	
$3,0 < L \leq 4,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 punainen kolmion muotoinen heijastin ja</li> <li>2) 2 punaista valoa näyttävää valaisinta* päällekkäin (kunkin valaisimen valoaukon pinta-ala min 50 cm<sup>2</sup>) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle.</li> <li>6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä varoitusvalaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana)</li> </ol>	
$4,0 < L \leq 7,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 punainen kolmion muotoinen heijastin ja</li> <li>2) 2 punaista valoa näyttävää valaisinta* päällekkäin (kunkin valaisimen valoaukon pinta-ala min 50 cm<sup>2</sup>) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle.</li> <li>3) Punaista valoa näyttävät lisävalaisimet* enintään 1,0 metrin välein ajoneuvon ja kuorman uloimpien valojen välille, kun ajoneuvon ja kuorman uloimpien valojen etäisyys on yli 1,0 metriä.</li> <li>4) Tunnuskilvet kuorman leveydelle pysty- ja vaakasuuntaan kuorman muotoa seuraten (pitkän yhdistelmän tunnuksat).</li> <li>6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä varoitusvalaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana).</li> </ol>	

<p>L &gt; 7,0 m</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 punainen kolmion muotoinen heijastin ja</li> <li>2) 2 punaista valoa näyttävää valaisinta* päällekkäin (kunkin valaisimen valoaukon pinta-ala min 50 cm<sup>2</sup>) kuorman leveydelle 0,35 - 1,5 metrin korkeudelle.</li> <li>3) Punaista valoa näyttävät lisävalaisimet* enintään 1,0 metrin välein ajoneuvon ja kuorman ulompien valojen välille, kun ajoneuvon ja kuorman uloimpien valojen etäisyys on yli 1,0 metriä.</li> <li>4) Tunnuskilvet** kuorman leveydelle pysty- ja vaakasuuntaisesti kuorman muotoa seuraten (punaisinkehyksin keltaisella pohjalla).</li> <li>5) 1 ruskeankeltaista valoa näyttävä valaisin (voi olla vilkkuva) kuorman vasempaan alakulmaan enintään 1,9 metrin korkeudelle.</li> <li>6) 1 kiertävää tai vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyttävä varoitusvalaisin kuorman takana (valaisinta ei käytetä silloin, kun käytetään varoitusautoa takana).</li> </ol>	
---------------------	--	--

\* Valaisimien lampujen teho 15 - 21 W (ei varoitusvalaisimen)

\*\*Tunnuskilpien pituus (P) vähintään 1130 mm ja enintään 2300 mm sekä leveys (L) vähintään 195 mm ja enintään 230 mm.

