

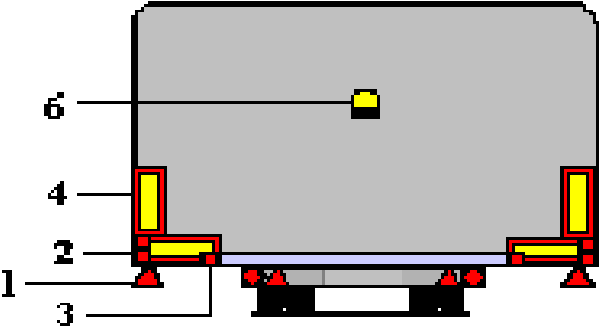
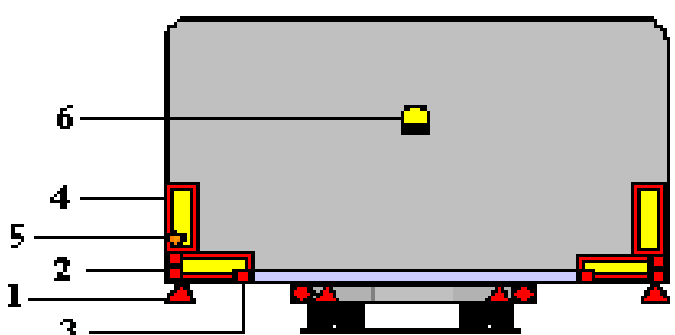


MARKERING AV SPECIALTRANSPORT bakom fordonskombination

Transportens bredd (B)	Markering	bild
$B \leq 3,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 reflektor i form av en röd triangel och 2) 1 lykta som avger rött ljus* (ljusöppningens yta minst 50 cm^2) på lastens bredd på 0,35 - 1,5 meters höjd. 6) 1 roterande eller blinkande varningslykta bakom lasten som avger brun-gult ljus (lyktan används inte när man använder en varningsbil bakom). 	
$3,0 < B \leq 4,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 reflektor i form av en röd triangel och 2) 2 lyktor ovanför varandra som avger rött ljus* (vardera lyktans ljusöppning skall ha en yta om minst 50 cm^2) på lastens bredd på 0,35 - 1,5 meters höjd. 6) 1 roterande eller blinkande varningslykta bakom lasten som avger brun-gult ljus (lyktan används inte när man använder en varningsbil bakom). 	
$4,0 < B \leq 7,0 \text{ m}$	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 reflektor i form av en röd triangel och 2) 2 lyktor ovanför varandra som avger rött ljus* (vardera lyktans ljusöppning skall ha en yta om minst 50 cm^2) på lastens bredd på 0,35 - 1,5 meters höjd. 3) Tilläggslyktor* som avger rött ljus med högst 1,0 meters mellanrum mellan fordonets och lastens yttersta ljus, när avståndet mellan fordonets och lastens yttersta ljus är över 1,0 meter. 4) Identifieringsskyltar vertikalt och horisontalt på lastens bredd så att de följer lastens form (växelvis röda och gula diagonala ränder). 6) 1 roterande eller blinkande varningslykta bakom lasten som avger brun-gult ljus (lyktan används inte när man använder en varningsbil bakom). 	

<p>B > 7,0 m</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 reflektor i form av en röd triangel och 2) 2 lyktor ovanför varandra som avger rött ljus* (vardera lyktans ljusöppning skall ha en yta om minst 50 cm²) på lastens bredd på 0,35 - 1,5 meters höjd. 3) Tilläggslyktor* som avger rött ljus med högst 1,0 meters mellanrum mellan fordonets och lastens yttersta ljus, när avståndet mellan fordonets och lastens yttersta ljus är över 1,0 meter. 4) Identifieringsskyltar** vertikalt och horisontalt på lastens bredd så att de följer lastens form (med röda ramar på gul botten). 5) 1 lykta som avger brungult ljus (kan vara blinkande) i lastens vänstra nedre hörn på högst 1,9 meters höjd. 6) 1 roterande eller blinkande varningslykta bakom lasten som avger brungult ljus (lyktan används inte när man använder en varningsbil bakom). 	
---------------------	--	---

* Effekten på lyktornas lampor 15 - 21 W (inte varningslyktorna)

**Identifieringsskyltarnas längd (P) minst 1130 mm och högst 2300 mm samt bredd (L) minst 195 mm och högst 230 mm.

