

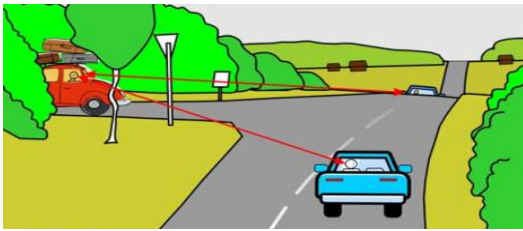



Liittymisnäkemä

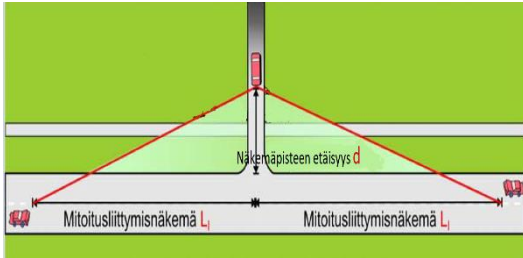

A. Liittymisnäkemä tasoliittymässä

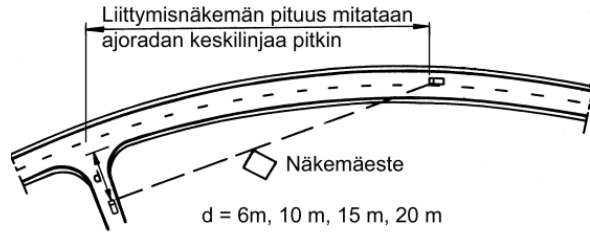

B. Liittymisnäkemä tasausviivan kuperan pyöristykseen kohdalla

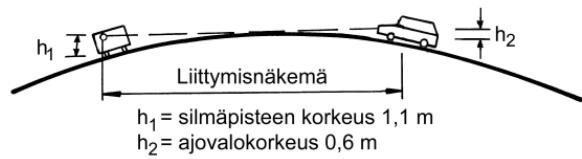

Hae liittymälupaa sellaiseen paikkaan, jossa liittymisnäkemävaatimukset täyttyvät. Huomioi puiden/kasvillisuuden raivauksen tarve. Toimita hakemuksen liitteenä naapurikiinteistön omistajan allekirjoitettu valtakirja, jos puita tai puskia täytyy poistaa naapurikiinteistön puolelta.



Mitoitusnopeus km/h	Mitoitusliittymisnäkemän vähimmäisarvo L ₁ (m)	
	normaali	poikkeuksellinen
≤30	60	40
40	80	60
50	105	80
60	130	100
70	160	120
80	200	150
90	230	190
100	270	240

Liittymän geometria

E RUMMUN ETÄISYYŚ YLEISEN TIEN SIVUJALINJASTA
E = 5 - 10 m
poikkeuksellisesti 2 m

RUMMUN HALKAISIJA
≥ 400 mm, kun pituus > 8 m
≥ 300 mm, kun pituus < 8 m

α LIITYMÄKULMA
α = 80 - 100°

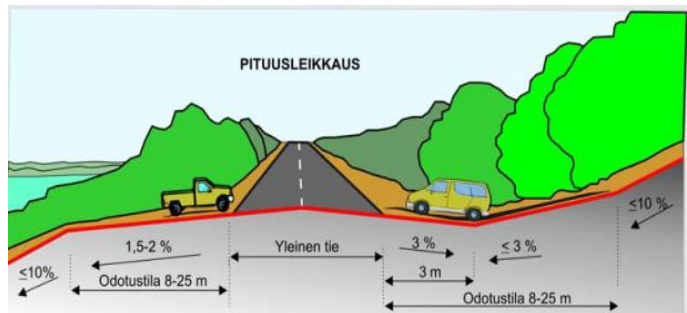

Tien kuivatuksen ja liikenneturvallisuuden vuoksi liittymän rakenteen tulee noudattaa yllä olevia kuvia. Liittymäkulman tulee olla kohtisuorahko maantiehen nähden. Liittymään täytyy asentaa rumpuputki useimmissa tapauksissa. Liittymäkaari R määräytyy käytettävän ajoneuvotyypin mukaan. Jos on tarve tietyn kokoiselle liittymäkaarelle, mainitse siitä hakemuksessa.